

CR-605 6 портовый SFP/GBE коммутатор для уличного применения




CR-605 представляет собой 6 портовый коммутатор Ethernet в защищенном корпусе, рассчитанный на работу в промышленном диапазоне температур, с поддержкой оптических модулей SFP. Коммутатор обеспечивает подключение 4 портов по стандарту 1000/100base-T и 2 портов по стандарту 100 baseFX/1000base-X.

Основные особенности

- **Защищенный алюминиевый корпус обеспечивает класс защиты до IP66. Коммутатор может использоваться в самых жестких условиях окружающей среды. Допускается уличный монтаж на опорах ЛЭП, стенах зданий и т.д.**
- **Герметизация подводящих кабелей обеспечивается резиновыми уплотнителями и цанговыми зажимами.**
- **Промышленный диапазон рабочих температур от -40 до +70°C.**
- **Входное питание от сети 220V с возможными просадками до 100V**
- **Web интерфейс**
- **SNMP v1,v3**

Коммутатор может использоваться при организации уличных сетей связи для видеонаблюдения, СКУД, ОПС, подключения к Internet.

Типовая схема применения

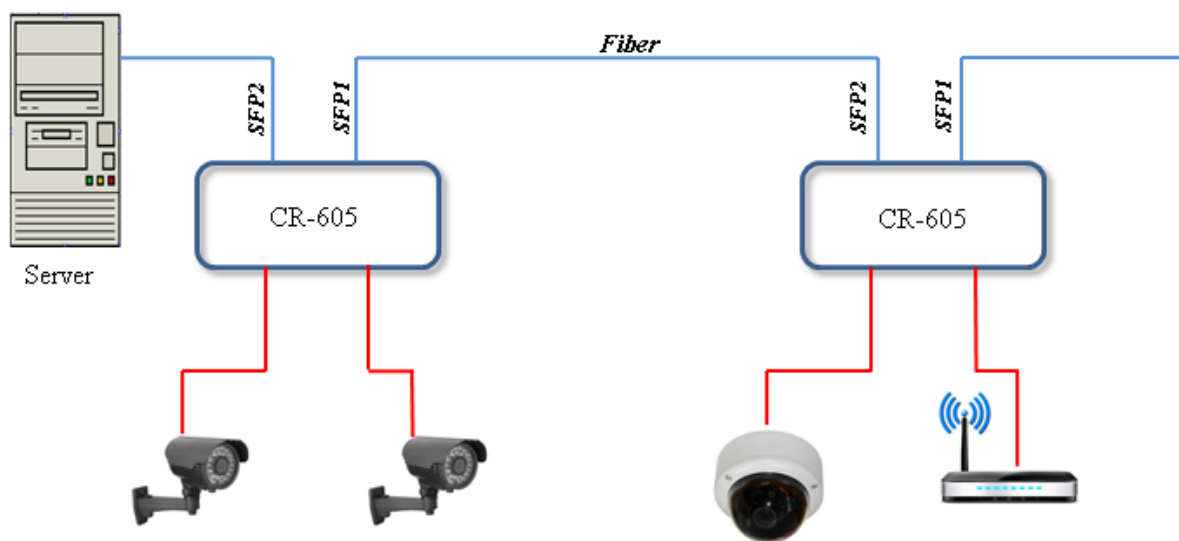

Коммутатор позволяет подключать внешние устройства как по топологии «точка-точка», так и по цепочке. Тем самым достигается покрытие практически неограниченной территории.

Комплект поставки

- Коммутатор CR-605 1 шт
- Планки крепления 2 шт
- Набор джамперов 1 шт
- Руководство пользователя 1 шт
- Паспорт 1 шт

Гарантийные обязательства

Бесплатный ремонт или замена изделия в течение 2-х лет со дня покупки

Поставщик

ООО «Парабел»

www.parabel.ru, тел./факс +7 383 213 87 07 Email: sales@parabel.ru