


Интерфейсные многоканальные карты Quasar-8PCI-PC104 Quasar-4PCI-PC104

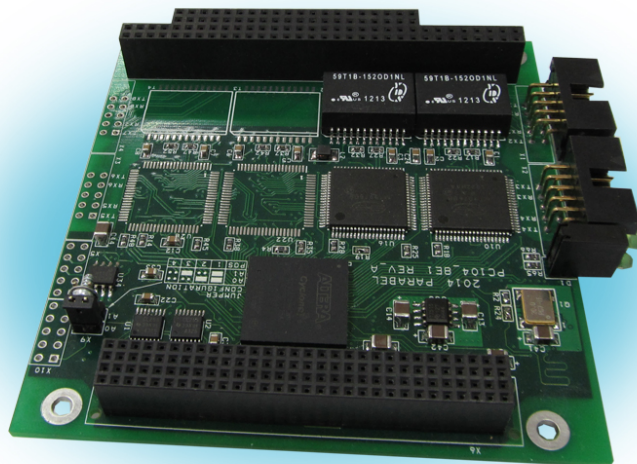

Многоканальная интерфейсная карта Quasar предназначена для подключения интерфейсов E1 к серверам под управлением софт АТС Asterisk. Адаптер выполнен в виде компьютерной платы формата PC-104+.

Основные особенности

- Количество используемых каналов E1 – 4 или 8
- Встроенный полнодоступный аппаратный коммутатор канальных интервалов E1 с матрицей 256x256 каналов
- DMA режим для передачи данных в память компьютера без участия ЦП
- Автоматический выбор канала синхронизации
- Автоматическая регулировка чувствительности E1 приемника (до -40 дБ)
- Управление – шина PCI, 3V или 5V вариант

Варианты исполнения

Наименование	Опции
Quasar-8PCI-PC104	8 E1 портов
Quasar-4PCI-PC104	4 E1 порта
Quasar-8PCI-PC104-5	8 E1 портов, с расширенным t диапазоном
Quasar-4PCI-PC104-5	4 E1 порта, с расширенным t диапазоном

Технические параметры адаптера

Параметр	Значение
Тип соединителя	IDC угловой, 10 контактов
Тип линии	симметричная витая пара, 120 ом
номинальное напряжение импульса	3 В +/- 10%
скорость передачи данных	2048 кбит/с +/- 50 ppm
Кодирование	AMI/HDB3
Затухание сигнала, не более	-40 дБ
соответствие стандартам	МСЭ-Т G.703, G.704, G.706, G.732, G.823
форма импульса	по рекомендации G.703
размах фазового дрожания	по рекомендации G.823
структура кадров	по рекомендации G.704
управление	PCI 3v или 5v
габариты	90 x 96 x 23 мм
условия эксплуатации	Температура воздуха от +5 до +50° С
условия эксплуатации адаптеров с расширенным диапазоном	Температура воздуха от -40 до +70° С

Комплект поставки

- Плата адаптера
- CD с драйвером и руководством пользователя
- Гарантийный талон
- Упаковочная коробка



Гарантийные обязательства

Бесплатный ремонт или замена изделия в течение 2-х лет со дня покупки

Поставщик

ООО «Парабел»

www.parabel.ru

тел. +7 383 213 87 07

sales[AT]parabel.ru