


## CR-505 LAN адаптер с байпас портом

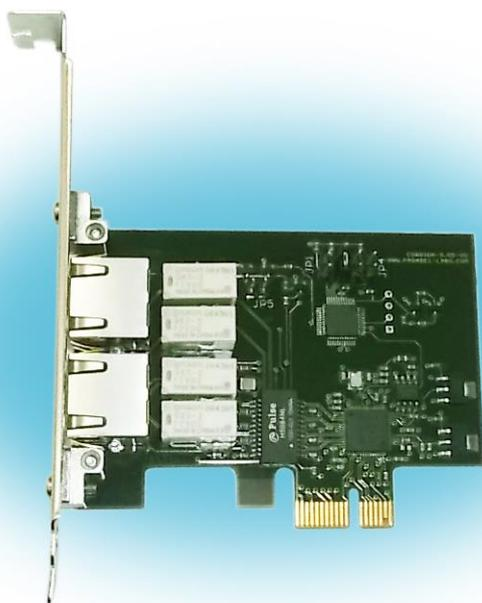


LAN адаптер CR-505 представляет собой одноканальный Ethernet адаптер с одним основным и одним обводным (байпас) портом. Переключение основного порта на байпас порт (bypass режим) происходит автоматически при выключении питания сервера или при срабатывании сторожевого таймера. Адаптер CR-505 может быть использован в системах горячего резерва серверов - Web, баз данных, терминальных.

### Основные особенности

- **Формфактор – PC карта PCI-express, стандартная или низкопрофильная**
- **Стандартная или низкопрофильная планка**
- **1 основной порт 10/100/1000 Base-T, 1 байпас порт**
- **Гарантированная дальность до 50 м**
- **Full/Half duplex с поддержкой контроля потока IEEE 802.3x**
- **Поддержка jumbo пакетов длиной 9216 байт**
- **Автокоррекция полярности, перепутанных пар**
- **Microsoft NDIS5 checksum offload (IP,TCP,UDP)**
- **Поддержка IEEE 802.1Q VLAN**
- **Сторожевой таймер 60 или 600 секунд**
- **Совместимость XP/Win7/Win8/Win10/Linux/FreeBSD/DOS**

## Внутренняя структура адаптера

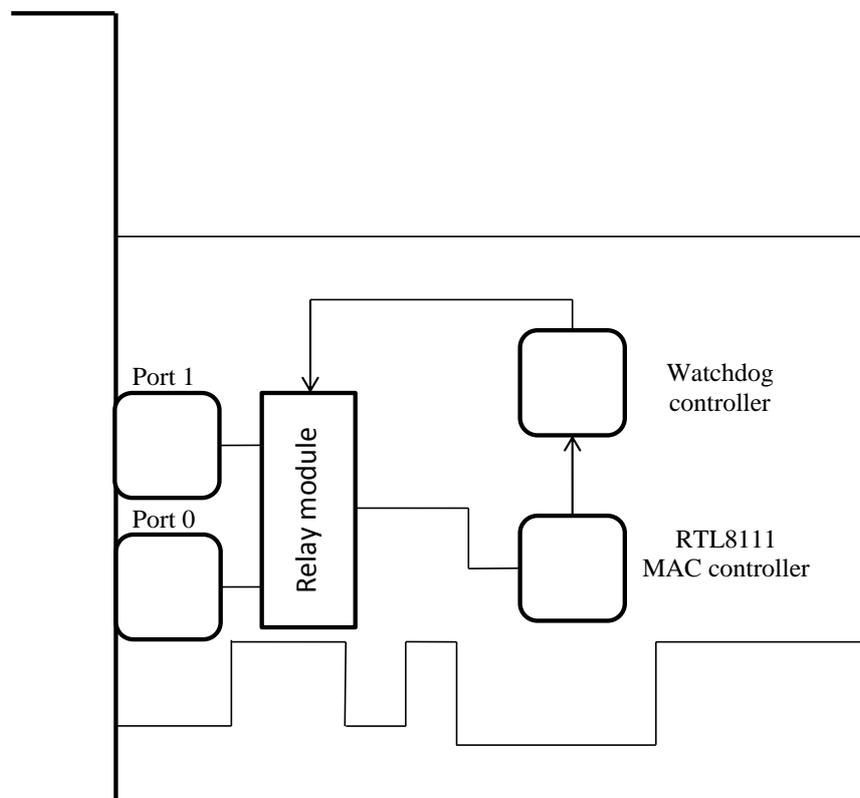

## Комплект поставки

- Адаптер CR-505
- CD с руководством пользователя
- Гарантийный талон
- Упаковочная коробка с размерами 26x17x3 см

## Гарантийные обязательства

Бесплатный ремонт или замена изделия в течение 2-х лет со дня покупки

## Поставщик

ООО «Парабел»

[www.parabel.ru](http://www.parabel.ru), тел./факс +7 383 213 87 07 Email: sales[AT]parabel.ru