

## CR-613 2x10G 4xPOE+ коммутатор для уличного применения




CR-613 представляет собой 7 портовый коммутатор Ethernet в защищенном корпусе, рассчитанный на работу в промышленном диапазоне температур, с поддержкой оптических модулей SFP и SFP+, с поддержкой технологии POE+. Коммутатор обеспечивает подключение 5 портов по стандартам 1000/100base-T и 2 портов по стандартам 10Gbase-R/1000base-X. На 4 портах изделие обеспечивает питание внешних устройств по стандартам POE 802.3at, 802.3af.

### Основные особенности

- Защищенный алюминиевый корпус обеспечивает класс защиты до IP66. Коммутатор может использоваться в самых жестких условиях окружающей среды. Допускается уличный монтаж на опорах ЛЭП, стенах зданий и т.д.
- Герметизация подводящих кабелей обеспечивается резиновыми уплотнителями и цанговыми зажимами.
- Промышленный диапазон рабочих температур от -40 до +70°C.
- Питание внешних устройств по стандартам PoE, PoE+ по парам кабеля данных. Потребляемая мощность подключаемых устройств до 25W на один порт.
- Входное питание от сети 220V с возможными просадками до 100V
- Управление - web интерфейс, SNMP v1,v3

Коммутатор может использоваться при организации уличных сетей связи для видеонаблюдения, СКУД, ОПС, подключения к Internet.

## Типовая схема применения

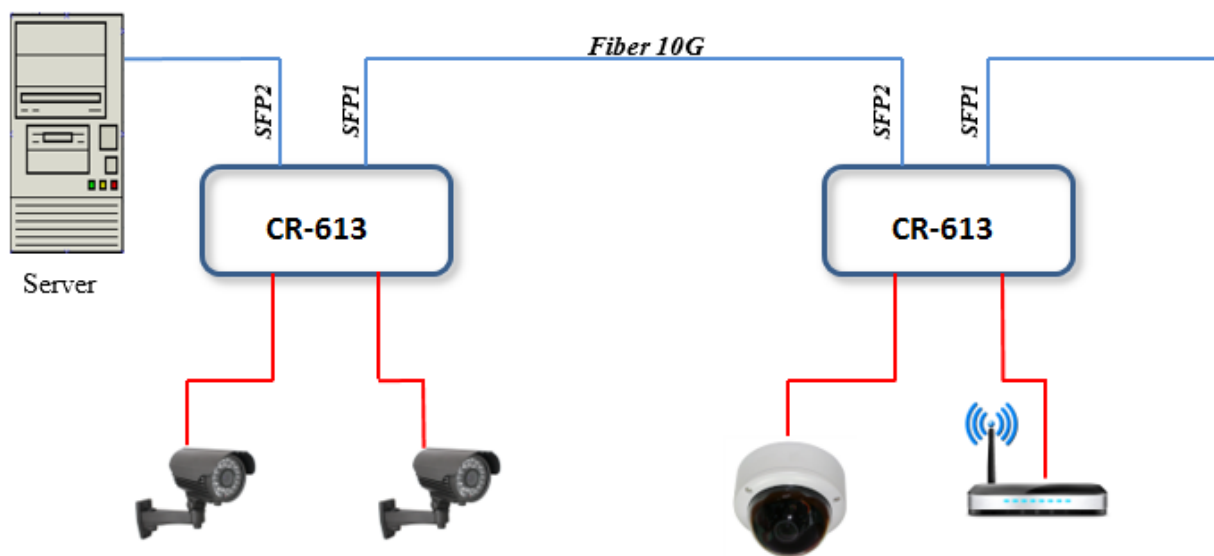

*Коммутатор позволяет подключать внешние устройства как по топологии «точка-точка», так и по цепочке. Тем самым достигается покрытие практически неограниченной территории.*

## Комплект поставки

- Коммутатор CR-613 1 шт
- Планки крепления 2 шт
- Набор джамперов 1 шт
- Руководство пользователя 1 шт
- Паспорт 1 шт

## Гарантийные обязательства

Бесплатный ремонт или замена изделия в течение 2-х лет со дня покупки

## Поставщик

ООО «Парабел»

[www.parabel.ru](http://www.parabel.ru), тел./факс +7 383 213 87 07 Email: sales@parabel.ru